


## Преимущества



## Применение

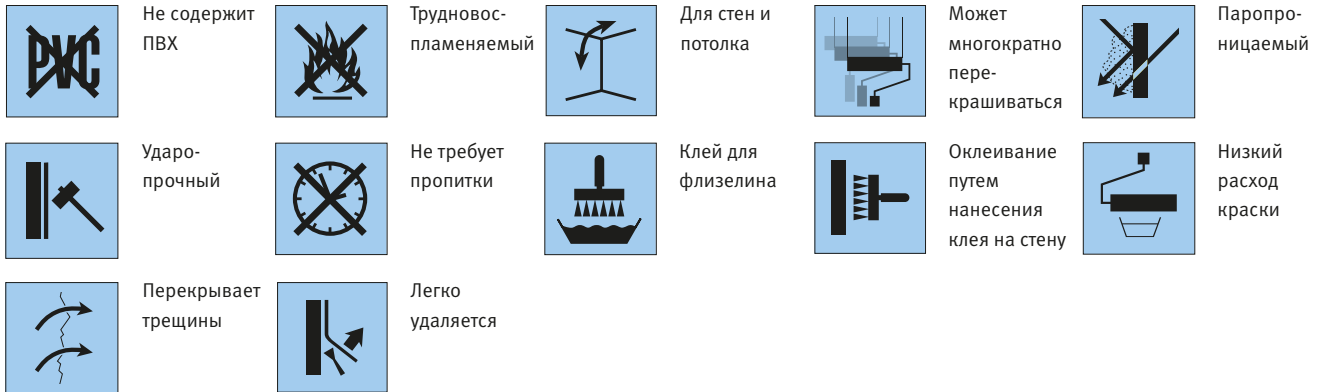

**1.** Удалить старые обои и покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. На сильно впитывающие основания нанести грунтовку, не содержащую растворителей.



**2а.** С помощью клеенамазочного станка без пропитки или



**2б.** Путем нанесения клея на стену без пропитки.



**3.** Выровнять полотна вертикально по отвесу и наклеить встык.



**4.** Пузыри воздуха и складки разгладить с помощью щетки или резинового валика.



**5.** Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. удалить с помощью монтажного ножа и обойного шпателя.



**6.** На внутренних и внешних углах не клеить внахлест, а обрезать точно по краю. Следующее полотно наклеивать встык.



**7.** После высыхания нанести высококачественную дисперсионную краску, соответствующую стандарту DIN EN 13300, или акриловый лак.



**8.** При следующем ремонте покрытие легко удаляется.

## Описание изделия

### ERFURT-Variovlies V 150

### Производитель

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

### Сырье/производство

ERFURT-Variovlies V 150 — это износостойкое настенное покрытие с поверхностью, предварительно окрашенной пигментом, изготовленное из специальных целлюлозных и текстильных волокон в комбинации с полимерными вяжущими веществами.

### Информация об изделии

- Арт № 1002863
- Размеры рулона: 25,00 м в длину и 0,75 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 4 рулона
- Вес: около 150 г/м<sup>2</sup>
- Арт № 1002862
- Размеры рулона: 25,00 м в длину и 1,00 м в ширину
- Количество в картонной коробке: 4 рулона
- Вес: около 150 г/м<sup>2</sup>

### Характеристики изделия

- По показателям паропроницаемости согласно DIN 52615 соответствует толщине воздушного слоя 0,05 м
- Класс противопожарной защиты «B-s1,d0» согласно DIN EN 13501-1 соответствует классу «B1» (трудновоспламеняемый) согласно DIN 4102-1
- Настенное покрытие, предварительно окрашенное пигментом
- Не содержит ПВХ, вредных для здоровья пластификаторов и растворителей
- Не содержит стекловолокна
- Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида
- Сохраняет первоначальный размер и перекрывает трещины
- Высокая износостойчивость в сочетании с соответствующими лакокрасочными покрытиями
- Превосходная покрывающая способность благодаря красящим пигментам, поэтому в большинстве случаев достаточно одного слоя краски
- Подходит для многократного перекрашивания стандартными красками
- Легко удаляется после увлажнения водой

## Способ применения/обработка

### Основание

ERFURT-Variovlies V 150 может применяться во внутренних помещениях на любых пригодных для оклеивания основаниях, предназначенных для покраски. Основание должно быть сухим, прочным, равномерным, способным впитывать влагу, чистым, гладким и достаточно ровным для предусмотренного покрытия. Удалить старые обои и отслаивающиеся лакокрасочные покрытия. Шероховатые основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. Гладкую гипсовую штукатурку предварительно промазать разбавленным клеем. Соблюдайте ТУ №№ 7 и 16 комитета BFS.

### Клеи

**Henkel:** Metylan Гранулат Премиум, Metylan Скловолокно Премиу  
**Pufas:** Glutolin S15, PUFAS GK, PUFAS GF, или им подобный

**на не впитывающих основаниях, как напр. на стенах из пластика:**  
**Pufas:** Glutolin BW, PUFAS WB, или им подобный

### Наклеивание

Наклеивать ERFURT-Variovlies V 150 следует вертикально и встык. Пузыри разглаживаются резиновым валиком или обойным шпателем. Излишки у потолка, плинтусов, окон и т. д. прижать в углах пластмассовым шпателем и обрезать монтажным ножом. Не наклеивать внахлест. Пятна клея немедленно удалить.

### Окрашивание

После высыхания ERFURT-Variovlies V 150 окрашивается. Благодаря предварительной закрашке пигментом в большинстве случаев достаточно одного слоя краски. Для этого пригодны дисперсионные краски с классом истирания не ниже 3 согласно DIN EN 13300, особенно шелковисто-глянцевые и высокоглянцевые латексные краски.

Возможно также окрашивание оклеенной поверхности методом безвоздушного распыления. В этом случае для достижения равномерного и аккуратного покрытия в заключение поверхность следует обработать малярным валиком с коротким ворсом.